

مزیت ها و نکات مهم لولاهای قابل ریگلاژ ACCADO

در راستای ارتقاء کیفیت تولید در و پنجره های UPVC، اخیراً تولیدکنندگان پروفیل و کارخانه های سازنده در و پنجره در فرآیند تولید پنجره های تک حالت و در، لولاهای ۷۵ و ۱۰۰ میلیمتر را بدلیل استاندارد نبودن و ایجاد خسارات جبران ناپذیر حذف نموده و در صدد برآمدند از لولاهای مقاوم تر و با کیفیت تر در این سیستم ها استفاده نمایند؛ از این رو با الهام گرفتن از سیستم لولاهای دو حالته، اقدام به استفاده از لولاهای قابل تنظیم نموده اند. برای آنکه در و پنجره ها مجدداً دچار نقص و از کار افتادگی و ایجاد خسارت نشوند، در کنار توجه به قیمت باید به کیفیت این نوع لولاها نیز توجه ویژه نمود. مطلب پیش رو به بررسی دقیق هر یک از این لولاها می پردازد.

(۱) لولای بالای قاب و لنگه

ضخامت ورق لولای بالای لنگه ۲/۵ میلیمتر و ارتفاع آن ۵۲ میلیمتر می باشد و در لولای بالای قاب ارتفاع این لولا ۹۵ میلیمتر است که از آلیاژ بسیار مقاوم جهت تحمل فشار وارده در قسمت بالای لنگه برخوردار می باشد.



(۲) لولای بالای لنگه قابل تنظیم

ابعاد این لولا ۱۲۵*۷۵ میلیمتر و دارای پایه های فلزی زیر محل پیچ می باشد. همچنین دو عدد پیچ ریگلاژ جهت تنظیم فشار لنگه و تنظیم لنگه از چپ و راست روی این لولا تعبیه گردیده است.



۳) لولای وسط

اندازه لولا ۱۲۰ میلیمتر و دارای ۲ عدد پیچ رگلاژ جهت تنظیم فشار لنگه می باشد. این لولا از ۵ نقطه بر روی لنگه پیچ می شود که از این نقاط با پایه های فلزی تقویت گردیده تا تحمل وزن و فشار لنگه را بالا ببرد.



۴) لولای پایین قاب ۱۳۰ کیلوگرمی پایه دار و بدون پایه

طراحی لولای پایین قاب در سیستم لولای آکادو برای بالا بردن تحمل وزن لنگه به این گونه است:

* ارتفاع لولا ۱۰۰ میلیمتر

* ارتفاع پایه ها ۲۲ میلیمتر برای قرار گرفتن و درگیر شدن لولا در گالوانیزه تقویتی

* ارتفاع اهرم نگه دارنده لولای لنگه ۳۵ میلیمتر

که این سایزها بر اساس استانداردهای اروپایی تعریف شده و تحمل وزن ۱۳۰ کیلوگرم را فراهم آورده است.



۵) لولای پایین لنگه


- * ارتفاع کل لولا ۷۵ میلیمتر و ارتفاع پایه لولا ۲۲ میلیمتر
- * دارای دو پیچ رگلاژ تنظیم ارتفاع و تنظیم فشار لنگه



۶) روکش لولاهای بالا و پایین و وسط

طراحی روکش لولاها در سیستم لولاهای تنظیمی آکادو با استفاده از مواد پلاستیک با قابلیت انعطاف پذیری بالا و تنوع رنگ می باشد و از ۷ قطعه تشکیل شده است:

- ۱- روکش لولای بالای قاب
- ۲- روکش لولای بالای لنگه
- ۳ و ۴- روکش لولای پایین قاب دو قطعه می باشد. یکی قطعه معمول در سیستم های تنظیمی و دیگری روکش روی کل لولا برای پوشاندن جای پیچ ها
- ۵- روکش لولای پایین لنگه
- ۶- روکش لولای وسط

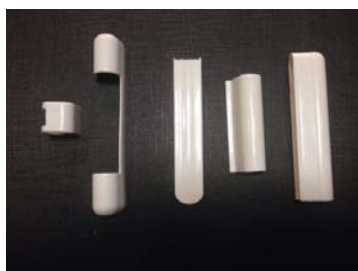

* روکش لولاها در برند **ACCADO** در رنگهای سفید، قهوه ای تیره، برنز، شامپایی و نقره ای موجود می باشد.